

PRODUKTBLAD

FORDAMPERBATTERI TYPE DX

KUNDETILPASSET FOR Å OPPFYLLE DINE
KRAV TIL FYLLMENGDE OG DESIGNTRYKK

Vi kan hjelpe deg med batterier med rørdimensjoner fra Ø5 mm opptil Ø21 mm med kombinasjoner av geometrier, lameller og materialer som optimerer resultatet for din driftstilfelle.

Et godt batterivalg starter alltid fra en god dialog. Vi lytter nøye og finner løsninger som tilfredsstiller både dine og myndighetenes krav.

Med over femti års erfaring finner vi batterier av riktig kvalitet, lang levetid og økonomi.

BEREGNE BATTERIER SELV

Bruk AC MasterSelection som er vårt eget beregningsprogram.

Registrer deg som bruker på aircoil.no/beregningsprogram




FORDAMPERBATTERI DX

AIRCOILS FORDAMPERBATTERI TYPE DX
BRUKES TIL LUFTKJØLING

Passer til kanalmontasje med geid- eller flenstilkobling eller til å bygges inn i aggregat.

Utførelse som standard med kobberør, aluminiumslameller og ramme av galvanisert stål.

Mange andre materialvarianter finnes og produseres etter behov og ønsker.

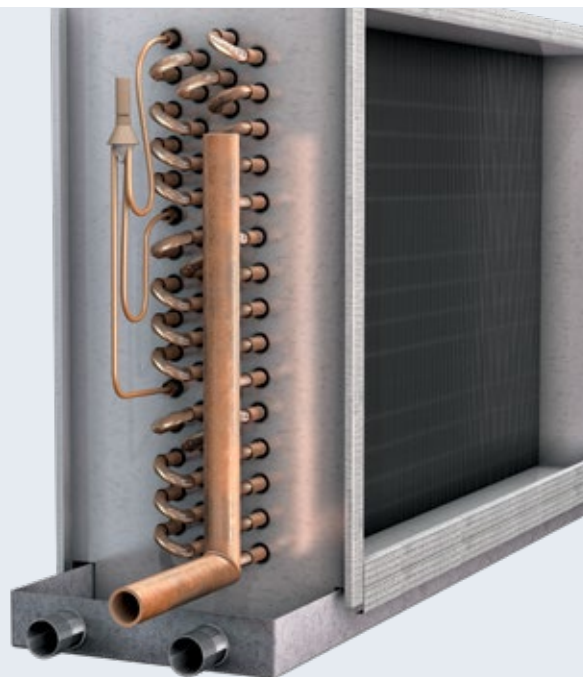

BATTERIENE FÅS I FIRE UTFØRELSER



TYPE A

Åpne gavler med synlige samlingsrør og rørbøyer utenfor tilkoblingsmålene.



TYPE B

Dekte gavler med innkapslede samlingsrør og rørbøyer utenfor tilkoblingsmålene.



TYPE C

Dekte gavler med innkapslede samlingsrør og rørbøyer innenfor tilkoblingsmålene.



TYPE IA

I aggregat, millimetertilpasset til aggregatets innvendige bredde og høyde.

KONSTRUKSJONSDATA

TYPE A & B	TETTHETSKLASSE B
TYPE C	TETTHETSKLASSE C

Fordampere er designet og trykktestet i henhold til kravene til den valgte kjølemiddel og designtrykk.



Tørket innvendig, fylt med beskyttelsesgass og forseglet. Sugeledningen av kobber og fordeler av messing, til loddetilkobling. Tilkoblingsmålene fremgår av den tekniske beregningen. Batteriene er merket, slik at det fremgår hva som er væske og gassledning, samt luftretningen.

Som standard leveres batteriene for vertikal montasje - horisontal luftstrøm. Batteriene er utstyrt med skilt i henhold til AMA VVS og KYL 16. Montasjeanvisning for tilkobling av batterier og dryppbrett medfølger med batteriene. Byggedybden varierer med antall rørrækker, og dette fremgår av den tekniske beregningen.

Kjølebatteriene av type A, B og C er utstyrt med drypppanne som kan fås med vertikal eller horisontal drenering. Type IA kan leveres med eller uten drypppanne. Drypppanne kan fås rett eller med helling.

Både utførelse A, B og C kan utstyres med enten geid (G) eller flens (F).