

## PRODUKTBLAD

# VÆSKEKOBLEDE GJENVINNINGSSYSTEM TYPE TLFL

### LØSNINGER SKREDDERSYDD FOR DEG

Vi kan hjelpe deg med effektive til- og avtreksbatterier som f.eks samsvarer med kravene i Ekodesign 2018.

Vi kombinerer geometrier, lameller og materialer som optimerer resultatet for din operasjonskasse. Et godt batterivalg starter alltid fra en god dialog. Vi lytter nøye og finner løsninger som tilfredsstiller både dine og myndighetenes krav.

Med over femti års erfaring finner vi batterier av riktig kvalitet, lang levetid og økonomi.

### BEREGNE BATTERIER SELV

Bruk AC MasterSelection som er vårt eget beregningsprogram.

Registrer deg som bruker på [aircoil.no/beregningsprogram](http://aircoil.no/beregningsprogram)




# VÆSKEKOBLEDE GJENVINNINGSSYSTEM

AIRCOILS VÆSKEKOBLEDE GJENVINNINGSSYSTEM AV TYPE TLFL  
BRUKES TIL OPPVARMING AV TILLUFT OG KJØLING AV FRALUFT


Passer til kanalmontasje med geid- eller flenstilkobling  
eller til å bygges inn i aggregat.

Utførelse som standard med kobberør, aluminiumslameller  
og ramme av galvanisert stål.

Mange andre mulige materialvarianter kan produseres  
etter behov og ønsker.

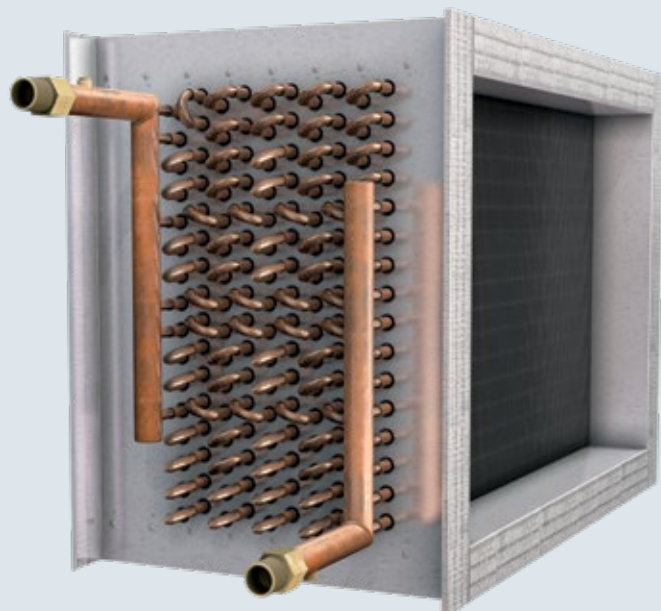

## TL & FL FÅS I FIRE UTFØRELSER



TYPE TL A

Åpne gavler med synlige  
samlingsrør og rørbøyer utenfor  
tilkoblingsmålene.




TYPE TL B

Dekte gavler med innkapslede  
samlingsrør og rørbøyer utenfor  
tilkoblingsmålene.




TYPE TL C

Dekte gavler med innkapslede  
samlingsrør og rørbøyer innenfor  
tilkoblingsmålene.



TYPE TL IA

I aggregat, millimetertilpasset  
til aggregatets innvendige bredde  
og høyde.



TYPE FL A

Åpne gavler med synlige  
samlingsrør og rørbøyer utenfor  
tilkoblingsmålene.




TYPE FL B

Dekte gavler med innkapslede  
samlingsrør og rørbøyer utenfor  
tilkoblingsmålene.



TYPE FL C

Dekte gavler med innkapslede  
samlingsrør og rørbøyer innenfor  
tilkoblingsmålene.



TYPE FL IA

I aggregat, millimetertilpasset  
til aggregatets innvendige bredde  
og høyde.

### KONSTRUKSJONSDATA

MAKS. ARBEIDST.	16 BAR
MAKS. ARBEIDST.	110 °C
TYPE A & B	TETTHETSKLASSE B
TYPE C	TETTHETSKLASSE C

Samlerør av kobber med uttak med propp for lufting og avtapping 1/8". Tilkoblinger på væskesiden med utvendig rørgjenge opptil t.o.m. DN 80. Tilkoblingsmålet fremgår av den tekniske beregningen. Batteriene er merket, slik at det fremgår hva som er innløp og utløp på væskesiden samt luftretningen. For å få et optimalt motstrømskoblet kretsløp kan ikke batteriene dreneres. Som standard leveres batteriene med skilt i henhold til AMA VVS og KYL 16. Montasjeanvisning for tilkobling av batteri og dryppanne medfølger med batteriene. Fralufts batteriene er utstyrt med dryppanne som kan fås med vertikal eller horisontal drenering.

Type FL IA kan leveres med eller uten dryppanne.

Type A, B og C kan utstyres med enten geid (G) eller flens (F).