

PRODUKTBLAD

KONDENSATOR TYPE CD

KUNDETILPASSET FOR Å OPPFYLLE DINE
KRAV TIL FYLLMENGDE OG DESIGNTRYKK

Vi kan hjelpe deg med batterier med rørdimensjoner fra Ø5 mm opptil Ø21 mm med kombinasjoner av geometrier, lameller og materialer som optimerer resultatet for din driftstilfelle.

Et godt batterivalg starter alltid fra en god dialog. Vi lytter nøye og finner løsninger som tilfredsstiller både dine og myndighetenes krav.

Med over femti års erfaring finner vi batterier av riktig kvalitet, lang levetid og økonomi.

BEREGNE BATTERIER SELV

Bruk AC MasterSelection som er vårt eget beregningsprogram.

Registrer deg som bruker på aircoil.no/beregningsprogram




KONDENSATORBATTERI CD

AIRCOIL KONDENSATORBATTERI TYPE CD

Passer til kanalmontasje med geid- eller flenstilkobling eller til å bygges inn i aggregat.

Utførelse som standard med kobberør, aluminiumslameller og ramme av galvanisert stål.

Mange andre materialvarianter finnes og produseres etter behov og ønsker.

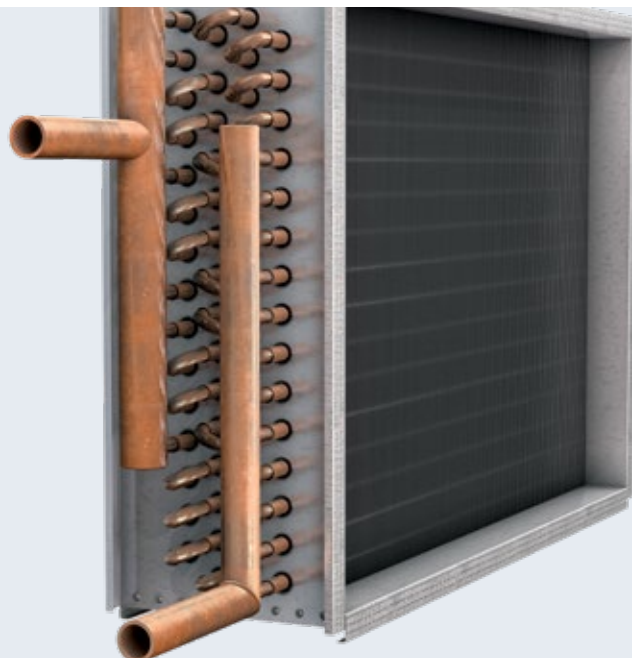

BATTERIENE FÅS I TRE UTFØRELSE



TYPE A

Åpne gavler med synlige samlingsrør og rørbøyer utenfor tilkoblingsmålene.



TYPE B

Dekte gavler med innkapslede samlingsrør og rørbøyer utenfor tilkoblingsmålene.



TYPE C

Dekte gavler med innkapslede samlingsrør og rørbøyer innenfor tilkoblingsmålene.

KONSTRUKSJONSDATA

TYPE A & B	TETTHETSKLASSE B
TYPE C	TETTHETSKLASSE C

Kondensatoren konstrueres og prøvetrykkes i henhold til kravene for valgt kuldemedium og designtrykk.

Tørket innvendig, fylt med beskyttelsesgass og forseglet. Utstyrt med varmgass og væsketilkoblingen i kobber for loddetil kobling.

Byggedybden varierer med antall rørrækker, og dette fremgår av den tekniske beregningen.

Som standard leveres batteriene for vertikal montasje og horisontal luftstrøm. Batteriene er utstyrt med skilt i henhold til AMA VVS og KYL 16.

Både utførelse A, B og C kan utstyres med enten geid (G) eller flens (F).

